

# BALINOX: MONTAGE OP TRAP



1  
Alvorens te beginnen, plan de werken zorgvuldig.



2  
Leg al het benodigde gereedschap klaar.



3a  
Versie VF3: Schroef de bevestigingsset tegen de trap.




4a  
Versie VF3: Monteer de spijl aan het onderste bevestigingselement.



5a  
Versie VF3: Doorboor de plastic voor het bovenste bevestigingselement, hou het geheel recht.



6a  
Versie VF3: Bevestig de spijl aan het bovenste bevestigingselement.

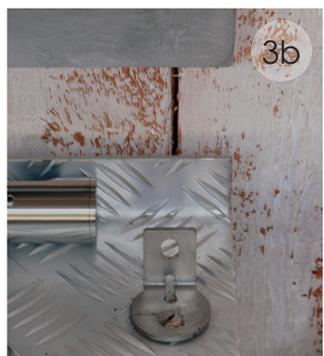

3b  
Versie VF1&2: Schroef de bevestigingsset op de trap.



4b  
Versie VF1&2: Monteer de spijl aan het onderste bevestigingselement.




5b  
Versie VF1&2: Doorboor de plastic voor het bovenste bevestigingselement, hou het geheel recht.



6b  
Versie VF1&2: Bevestig de spijl aan het bovenste bevestigingselement.



7  
Kijk na of het geheel goed recht staat.

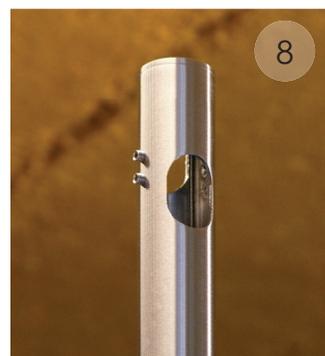

8  
Zorg ervoor dat de gaten in de spijlen vrij zijn.



9  
Snij eventueel de buizen op gewenste lengte



10  
Steek de buizen door de spijlen en maak ze vast.



Controleer een laatste maal of alle vijzen en bouten goed vast zitten.



12  
Uw balustrade is nu klaar voor gebruik. Proficiat.

# BALINOX: MONTAGE SUR ESCALIER



1  
Avant de commencer planifiez bien les travaux.



2  
Cherchez tous les outils dont vous avez besoin.



3a  
Version VF3: Attachez le set de fixation contre l'escalier.




4a  
Version VF3: Attachez le fuseau au set de fixation inférieur.



5a  
Version VF3: Faites un trou dans le plastique du fuseau. Tenez le tout bien vertical.



6a  
Version VF3: Attachez le fuseau contre l'élément supérieur du set de fixation.

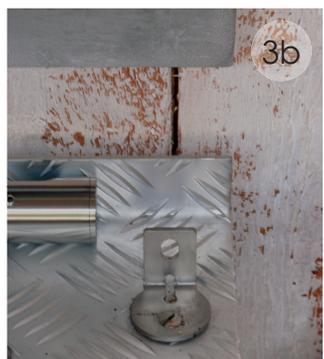

3b  
Version VF1&2: Vissez l'élément de fixation sur la marche.



4b  
Version VF1&2: Attachez le fuseau au set de fixation inférieur.




5b  
Version VF1&2: Faites un trou dans le plastique du fuseau. Tenez celui-ci bien vertical.



6b  
Version VF1&2: Attachez le fuseau contre l'élément supérieur du set de fixation.



7  
Vérifiez que l'ensemble est bien droit.

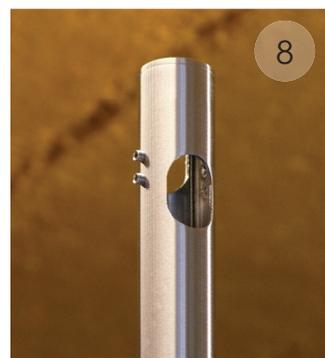

8  
Contrôlez si les trous dans les fuseaux sont libres.



9  
Coupez éventuellement les lisses à la mesure désirée



10  
Passez les lisses dans les fuseaux et fixez-les.



Contrôlez une dernière fois si toutes les vis sont bien serrées.



12  
Votre balustrade est maintenant prête pour l'emploi. Voilà une bonne chose de faites!